

CR6X 系列

專利產品 仿冒必究
 錢箱專利號: ZL 03 2 20560.0
 膜鍵專利號: ZL 012 03361.8
 驗鈔專利號: ZL 200520061087.X

雙打印機 寬帶POS收款機

機型說明

CR6AXxxxx

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| A: ARM9方案 | B: 帶蓄電池 |
| Y: LH51方案 | D: 驗鈔功能 |
| | E: 有以太網 |
| | F: 稅控機 |
| -2: 76mm針打+57mm熱打(第二打印機) | G: 內置GPRS模組 |
| -4: 76mm針打(M-U110 II) | R: M1卡(RFID)預付卡付款功能 |
| -5: 57mm熱感打印機 | U: USB接口 |
| -6: 76mm熱感打印機 | W2: 2.4G無線 |
| -8: 雙57mm熱感打印機 | |
| -9: 76mm熱打+57mm熱打(第二打印機) | 3: LCD48*112店顯 |
| D: 57mm針式打印機 | A: LCD65*132店顯 |



BD1W2
壁掛式顯示屏



無線呼客牌



第二打印機

CR62X



可旋轉VFD客顯



內置雙光驗鈔器



高級可分離錢箱

獨家功能特點

- ※ ARM主芯片設計，高性能低功耗，有效提高打印速度，升級、擴展性能強大。
- ※ 採用精煉的Linux2.6操作系統和豐富的應用軟件於一體，系統操作簡單，且無軟件版權問題。
- ※ 可直接通過TCP/IP將數據直接寫入後臺Server。
- ※ 外設接口豐富，有以太網口、USB標準口、錢箱口，可以通過網絡、U盤和串口導入導出各類信息，通訊功能強大。
- ※ 支持以太網、WIFI和GPRS等無線通訊，可將各連鎖門店的銷售數據傳至總部，實現多臺聯網和總分店管理。
- ※ 支持帶PSAM卡的RF刷卡和磁條卡刷卡，可配合後臺進行會員管理功能，帶來豐富的預充值資金。
- ※ 具有內置雙光驗鈔功能(專利)，不必另購驗鈔器，節省寶貴的營業面積。
- ※ 可利用ADSL寬帶網絡構成總分店網絡即時管理系統，特別適合連鎖經營(如背面網絡架構圖)。
- ※ 餐飲機種可以組建兩種叫號領餐系統：1)簡單型：收款機打出帶領餐號的小票，通過壁掛式顯示屏(BD1W2)顯示領餐號呼叫客人取餐；2)高級型：已點單客戶可取得收款機派發的“呼客牌”，通過無線呼叫使其閃爍和振動，提醒取餐。
- ※ 一功能鍵復用一功能，可以實現鍵盤自定義，亦可實現靈活的不同使用場景下自動切換該鍵定義。(即：可以將熱鍵定義為常用功能快捷鍵，也可以在零售/餐飲等不同版本應用時自動切換按鍵定義的功能)。
- ※ 首創可掀可插式熱鍵插片，最適合餐飲等沒有條碼的行業快速收銀時用，而且快捷鍵還可以定義為其他功能鍵，讓常用功能實現一鍵操作。
- ※ 以太網機用于餐飲時，可控制多臺廚打，實現多臺收款機對多臺廚打交錯，將不同菜品自動分配至不同廚師，單機可通過選購拓網器接7臺廚打。
- ※ 有零售版本/餐飲版本/服裝版本/娛樂版本軟件，幾乎適用所有行業。
- ※ 強大的PLU搜索功能，可按中文、字母、條碼、部門檢索。




優秀功能

- ※ 凸鍵單可彈性定義功能,隨不同業態或語言隨意更換定義功能紙片,按鍵觸感靈巧美觀,與筆記本電腦按鍵相媲美。
- ※ PLU數: 4萬PLU以上,可適應大多數商場之需求。
- ※ 具進貨、銷貨、庫存、盤點、毛利完整財務功能。
- ※ 具超市、精品、藥店、餐飲業等功能鍵。并可選購無線點菜機系統及廚房打印機系統等外設,構成自動上菜系統。
- ※ 資料上下載時,不影響前臺工作,隨時保持單品資料與後臺同步。C語言開放平臺可完全取代PCPOS機功能。
- ※ 具有多種付款方式選擇、非交易支出收入。
- ※ 具有磁卡交易、退貨、貨幣轉換等功能。
- ※ 具查詢及列印多種報表: 毛利報表、日報表、時期報表、部門報表、PLU報表、促銷員報表等(毛利報表可查詢到1000日的日結記錄)。

其他功能

- ※ 內置蓄電池電壓將耗盡時能自動警告,提示用戶及時充電。
- ※ 在液晶顯示屏上可顯示四行中文單品銷售資料或電池電壓、時間、日期。
- ※ 能支持各種條碼,類型如: EAN-13、EAN-8、45種EAN-13店內碼和6種18碼店內碼,以後將增加★UPC-A、★UPC-E、★ISBN條碼。
- ※ 能支持現金、刷卡、射頻預付卡。
- ※ 熱感印表機,打印高速安靜,打印速度可以達到150mm/s。
- ※ 有密碼控制權限功能,密碼可隨時變更。
- ※ 訓練模式和正常模式能隨時轉換,可以隨時轉到訓練模式培訓新進收銀員。

餐飲系統網絡拓撲圖

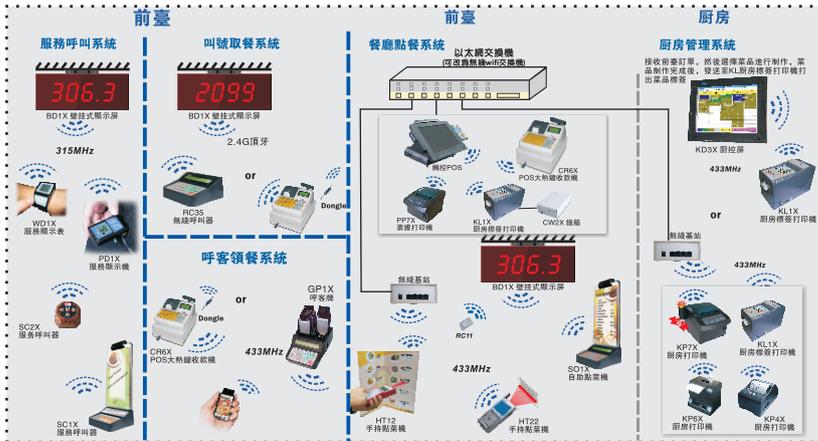


技術規格

型號	CR6X5ABD	CR6X5ABDE	CR6A6A5ABD	CR6MA5ABDE
打印機	58mm 熱敏打印機(可選雙站 58mm 或80mm)			
打印速度 (依方案定)	當前70mm/s;最高150mm/s			
電池	6V 4.5AH		12V 2.3AH	
按鍵	80*2熱鍵+28個功能鍵			
店顯	5行中文顯示			
客顯	9位高亮VFD顯示器			
收銀員數量	255			
PLU 數量	4000			
接口 (依方案定)	1*PS/2口, 1*RS232口, 1*錢箱口		2*以太網口,1*USB口, 1*RS232口, 1*錢箱口	
選配組件	默認帶豎鈔錢箱 (CW2), 雙光驗鈔模組, 可選M1 (RFID) 讀卡, 磁卡, GPRS等			

註1: ★號為開發中的功能。
 註2: 產品的性能及外觀如有變更, 以實物為準, 請恕不另行通知。
 註3: 無線通訊採用433MHz CSMA方式作業, 可避免設備之間的相互干擾

總分店網絡拓撲圖

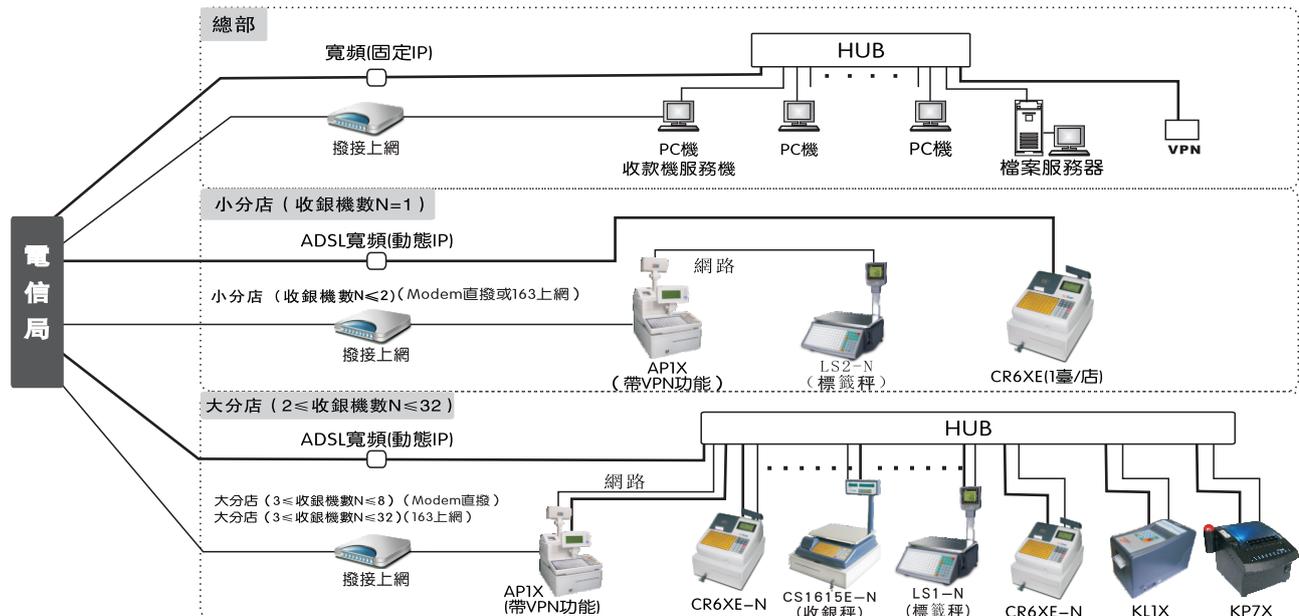

註: 1、粗線為ADSL總分店佈線圖, 細線為偏遠地區無ADSL, 用Modem撥號上網的總分店佈線圖。
 2、我司多款具網路功能的收銀機和標籤秤均可實現以上功能。
 3、除伺服器外, 其它的機器可換用我司的標籤秤、收銀秤等 (LS2X、CS1X) 如上圖。